

# Manual Combi 2



## **Combi antenne er designet specielt til mobilt brug.**

Antennen kan modtage signaler i 360° for både TV/DAB radio og har en indbygget LTE internetantenne til højhastighedsinternet.

Det opfylder alle krav til optimal modtagelse af digitalt tv og DAB-radiosignaler. Såsom DVB-T, DVB-T2, DVB-T2 HD, VHF, UHF, DAB og DAB+ signaler både horisontalt og vertikalt.

Vores antenner er fremstillet ved hjælp af materialer af højeste kvalitet og er derfor vedligeholdelsesfri.

Antennen kan bruges i alle miljøer blandt andet i nærheden af saltvand.

Taggennemføringen på antennen er 100% vandtæt.

## **Internet antennen**

2G/3G/4G/5G LTE antenne.

Denne antenne er vigtig for dem, der ønsker at have deres eget netværk det kan bruge til f.eks. streaming, sociale medier osv.

## **Vigtigt i brugen af Combi antennen**

Combi antennen er designet til at modtage horisontale og vertikale signaler.

Hvis du skifter placering, skal du udføre en ny kanalsøgning.

De fleste digitale modtagere har enten en ekstern modtagerboks eller kan være installeret i dit tv eller radio.

Disse har både en automatisk og manuel kanalsøgningsindstilling til at udføre kanalsøgningen.

Har du problemer med den automatiske søgning på kanaler, kan du skifte til manuel søgning.


Hvis du er et sted med meget dårlig modtagelse, kan det være nødvendigt at dreje antennen lidt, eller hæve/sænke antennen og udføre en ny søgning.

## Teknisk specifikation Combi antenne:

Frekvensområde: 174-230 / 470-790 MHz.  
Impedans: 75  $\Omega$ .  
Kanaler: DVB-T2, DAB+ radio.  
Polarisering: Vertikalt / horisontalt.  
Forstærkning: 28 db.  
Kabellængde: Coax-kabel 3 m.  
Strømforsyning: 12/230 volt.  
Mast: 120 cm.  
Mastdiameter:  $\varnothing$  30 mm.  
Taggennemføring:  $\varnothing$  40 mm.

## **DAB antenne**

Frekvensområde: 174-230 MHz.  
Impedans: 50  $\Omega$ .  
Forstærkning: 20 dB.  
Længde: 215 mm.  
Polarisering: Vertikal.

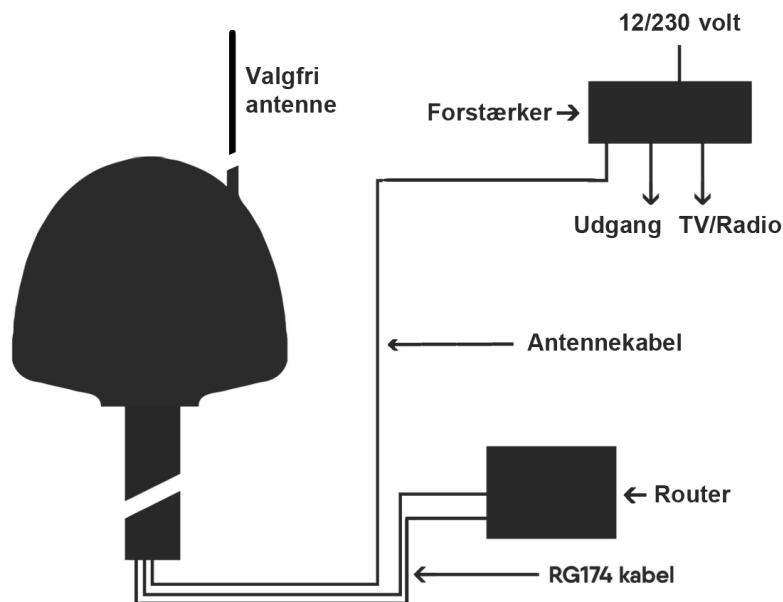

## **DVB antenne**

TETRA Safe: Ja.  
Bredde: 195 mm.  
Højde: 175 mm.  
Farve: Hvid.  
Åbningsvinkel Hor.: 360°  
Åbningsvinkel Ver.: 360°  
Forstærkning: 28 dB.  
Støjtal: <3,0 dB.  
Kanaler: DVB-T, DVB-T2, DVB-T2 HD, VHF, UHF, DAB & DAB+ radio.  
Band: III/IV/V  
Impedans: 75  $\Omega$ .  
Vindbelastning: 5.5 N  
Frekvensområde DAB: 174-230 MHz.  
Frekvensområde VHF: 174-230 MHz.  
Frekvensområde UHF: 470-790 MHz.  
Strømforsyning: 12/230V 50mA.  
5 volt fra modtager: Nej.  
Tilslutning: F-connector

## **Internet antenne**

Band: 2G/3G/4G/5G  
Frekvensområde: 692-960 / 1710-2690 / 3000-3900 MHz.  
VSWR:  $\leq$ 1.5  
Forstærkning: 2.0dBi  
Impedans: 50  $\Omega$ .  
Kabel: RG174 3 m.  
Tilslutning: SMA han.

## **Producent**



## **Camping Agenten**

Leverandør til Camping & Outdoor branchen

Industrivej 14, 9240 Nibe - DK

Tlf: +45 69147788

E-mail: info@campingagenten.dk

Web: www.campingagenten.dk

